

# Kom godt i gang med V400m / V400c



## Installation af V400m / V400c

Tak for, at du har valgt en betalingsterminal fra Verifone. Følg nedenstående procedure og kom godt i gang. For daglig brug bør Quickguiden følges.

### Opstart

Terminalen startes ved tryk på den grønne knap i ca. 6 sekunder.

### Opladning


Hold altid terminalen opladet ved at placere den i ladebasen. Der vises et lille lyn ved batteriikonet øverst til højre, som indikerer, at den lader.

### Forbindelsestype på V400c / V400m WiFi

Her forbindes til eget WiFi - følg vejledningen for dette.

### Forbindelsestype på V400m

Her benyttes et SIM-kort til at få forbindelse. Det kan være leveret igennem Verifone, og vil allerede være installeret.

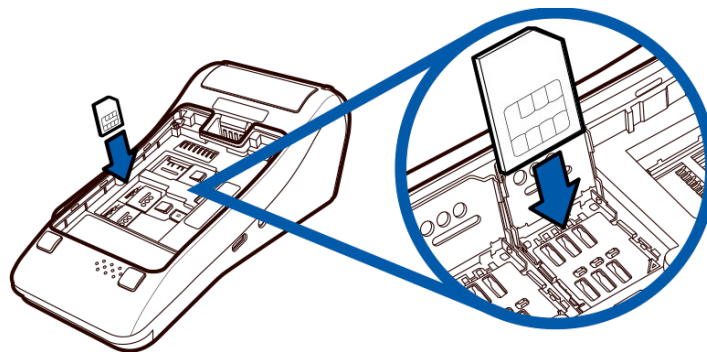


## Rengøring

Vi anbefaler, at du renser chiplæser/magnetlæser regelmæssigt - f.eks. hver gang du skifter bonrulle. På den måde forlænger du terminalens levetid.

## Skift af bonrulle

Løft den lille flap på bagsiden af terminalen let opad. Træk derefter topdækslet i modsat retning af display. Du kan nu udskifte bonrullen.

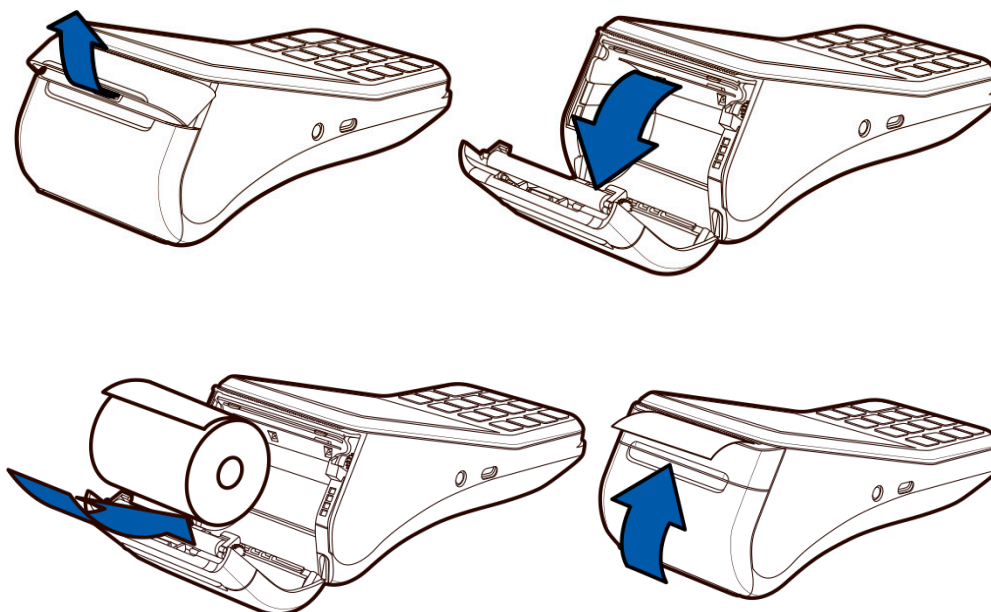

## Opsætning af WLAN/WiFi

For at din terminal kan komme til at kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

- 1: Tast # / Tast pinkode / Tryk Godkend / Vælg 3 [Admin] / Vælg 1 [Settings]
- 2: Vælg [Communications] / Vælg [Configuration] / Vælg [Network interface] / Vælg [Wifi] / Vælg [Wifi Scan]
- 3: Vælg dit netværk og tast [Add]
- 4: Vælg [Pre.Shared Key] og indtast koden [WPA]

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Man kan skifte mellem store og små bogstaver i højre side af displayet. På funktionstasten i venstre side kan du skifte mellem bogstaver og tal. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.



### Vidste du at...

Netværket skal understøtte WiFi-standarden 802.11 b/g og WPA2 AES, før det vises på scanningslisten?

## Kontakt kundeservice

Du kan kontakte os på telefon 4453 7500 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail [kundeservice@verifone.dk](mailto:kundeservice@verifone.dk).