

Kom godt i gang med V400m



Installation af V400m

Tak for, at du har valgt en betalingsterminal fra Verifone. Følg nedenstående procedure og kom godt i gang. For daglig brug bør Quickguiden følges.

Opstart

Terminalen startes ved tryk på den grønne knap i ca. 6 sekunder.

Opladning


Hold altid terminalen opladet ved at placere den i ladebasen. Der vises et lille lyn ved batteriikonet øverst til højre, som indikerer, at den lader.

Forbindelsestype på V400c / V400m WiFi

Her forbindes til eget WiFi - følg vejledningen for dette.

Forbindelsestype på V400m

Her benyttes et SIM-kort til at få forbindelse. Det kan være leveret igennem Verifone, og vil allerede være installeret. SIM-kortet placeres i område 2 nederst på figuren.

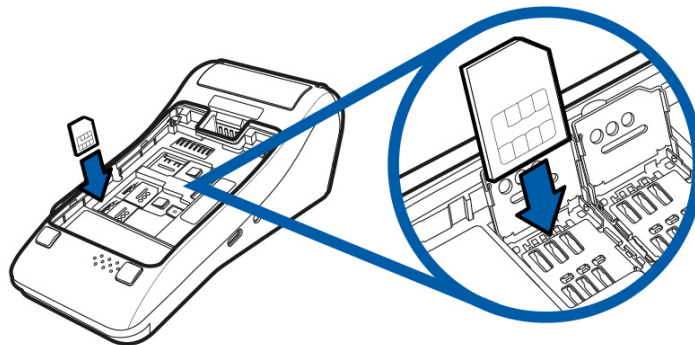

Opsætning af WLAN/WiFi

For at din terminal kan komme til at kommunikere med dit netværk, skal der indtastes WLAN/WiFi informationer i terminalen.

- 1: Tast # / Tast pinkode / Tryk Godkend / Vælg 3 [Admin] / Vælg 1 [Settings]
- 2: Vælg [Communications] / Vælg [WiFi] / Vælg [Configurations] / Vælg [Wifi Scan]
- 3: Vælg dit netværk og tast [Add]
- 4: Vælg [Pre. Shared Key] / Indtast koden [WPA] / Vælg Save / Vælg OK
- 5: Vælg YES
- 6: Interface Started - Vælg OK
- 7: Tryk rød for at returnere til almindelig betjening af terminal

Du skal taste på tallet svarende til det bogstav, der skal benyttes. Bliv ved med at trykke indtil tal, bogstav, stort og lille vises. Når koden er tastet færdig, skal du godkende ved at trykke på den grønne tast.



Vidste du at...


Du kan tjekke om terminalen har forbindelse ved at taste: #1234 OK / Vælg 3. Admin menu / Vælg 2. Run test / Vælg 1. Network test.

Rengøring

Vi anbefaler, at du renser chiplæser/magnetlæser regelmæssigt - f.eks. hver gang du skifter bonrulle. På den måde forlænger du terminalens levetid.

Skift af bonrulle

Løft den lille flap på bagsiden af terminalen let opad. Træk derefter topdækslet i modsat retning af display. Du kan nu udskifte bonrullen.

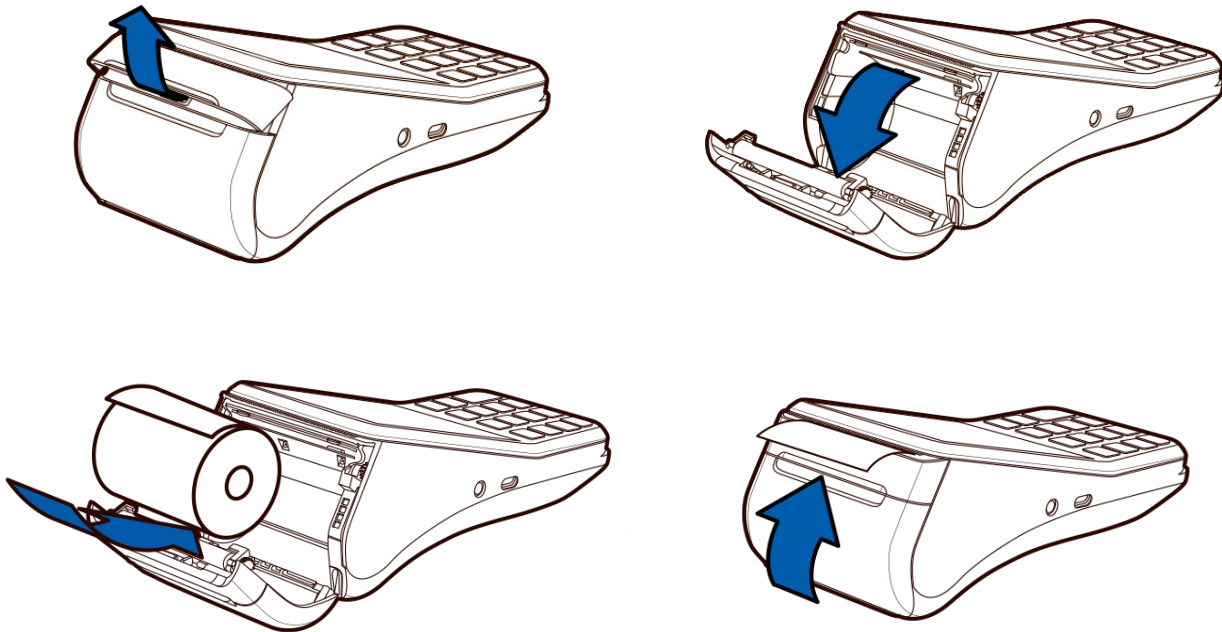

Kontakt kundeservice

Du kan kontakte os på telefon 4453 7500 (vær dog opmærksom på, at kunder uden serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.dk.